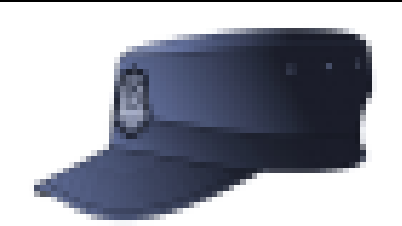
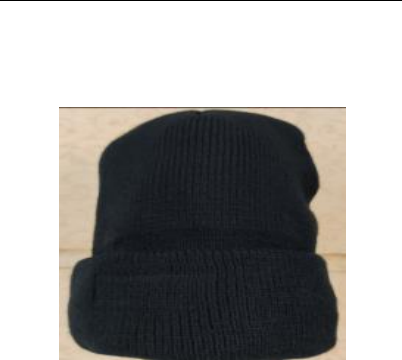


序号	名称	单位	数量	技术参数	图样
1	棉帽	顶	228	聚酯仿毛哗叽，异形聚酯纤维 56%，聚酯纤维 44%（含导电纤维）。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警帽栽绒帽标准	
2	交警大檐帽（含帽徽）	顶	196	毛涤单面哗叽（白色）样式执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警帽 大檐帽标准	
3	交警女布帽（含帽徽）	顶	33	毛涤单面哗叽（白色）样式执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警帽 大檐帽标准	
4	交警大檐凉帽（含帽徽）	顶	190	毛涤单面哗叽（白色）样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA321-2010）执行	
5	交警女凉帽（含帽徽）	顶	13	女凉帽成分：涤纶牵伸丝网眼布，300D/98f×150D/38f，网眼结构：三空一。涤纶长丝网纱布，50D/24f×50D/24f。参照 GA673-2010 警帽女凉帽标准	

6	大檐帽 (带帽徽)	顶	316	面料: 涤粘仿毛哗叽, 藏蓝色, 涤纶 80%, 粘胶 20%。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警帽 大檐帽标准	
7	卷檐帽 (带帽徽)	顶	24	面料: 涤粘仿毛哗叽, 藏蓝色, 涤纶 80%, 粘胶 20%。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警帽 卷檐帽标准	
8	辅警布面执勤帽/ 作训帽	顶	4495	聚酯仿毛哗叽, 56%异型聚酯纤维, 44%聚酯纤维(含导电纤维), 单位面积质量: 260g/m。帽墙里, 帽顶里, 帽檐里: 3D 经编网眼布 100%涤纶。帽顶、帽墙, 帽墙贴条衬: 涤纶外衣机织热熔粘合衬布, 经纱 167dtex/48f, 纬纱 110 dtex/48f, PA+PES。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警帽 布面作训帽标准	 
9	针织冬帽	顶	2451	面料: 精梳毛丝光针织绒线, 23.8tex*3(Nm42/3), 100%丝光羊毛(含导电纤维), 藏蓝色, 标志银灰色, 样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》特警针织冬帽标准执行。	

10	男春秋执勤服	套	1326	毛涤单面哔叽，经纬纱Nm80/2，毛50%，涤46%(含导电丝)，氨纶4%，质量193(+10或-5)g/m ² ，臂章为“辅警”字样，10.3cm×9.4cm，缝制于服装左袖外侧，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-563-2009）执行	 
11	女春秋执勤服	套	187		
12	男夏作训服	套	378	精梳涤棉混纺格子布，（13tex×2）×28tex，涤65%，棉35%，密度：433×208根/10cm，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-466-2008）执行	
13	女夏作训服	套	44	精梳涤棉混纺格子布，（13tex×2）×28tex，涤65%，棉35%，密度：433×208根/10cm，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-466-2008）执行	

14	男春秋裤	条	1716	毛涤单面哔叽，经纬纱Nm80/2，毛50%，涤46%(含导电丝)，氨纶4%，质量193(+10或-5)g/m ² ，臂章为“辅警”字样，10.3cm×9.4cm，缝制于服装左袖外侧，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA-563-2009)执行	
15	女春秋裤	条	247	毛涤单面哔叽，经纬纱Nm80/2，毛50%，涤46%(含导电丝)，氨纶4%，质量193(+10或-5)g/m ² ，臂章为“辅警”字样，10.3cm×9.4cm，缝制于服装左袖外侧，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA-563-2009)执行	
16	男冬执勤服	套	701	毛涤缎背哔叽，经纬纱Nm80/2，毛50%，涤46%(含导电丝)，氨纶4%，质量236(+10或-5)g/m ² 。臂章为“辅警”字样，10.3cm×9.4cm，缝制于服装左袖外侧，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》(GA-565-2009)执行。	 
17	女冬执勤服	套	43		
18	※男多功能服	套	579	防水透湿复合布面料：防水透湿复合布（100D/72F×150D×144F，热熔聚氨酯膜复合）。内胆：纤维絮片，毛70%，涤30%，质量150g/m ² ，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-260-2009）执行	 
19	女多功能服	套	84		

20	男春秋执勤服（带 袷式）	套	272	毛涤缎背哗叽，经纬纱Nm80/2，毛50%，涤46%（含导电丝），氨纶4%，质量236（+10或-5）g/m ² 。臂章为“辅警”字样，10.3cm×9.4cm，缝制于服装左袖外侧，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-565-2009）执行。	 
21	女春秋执勤服（带 袷式）	套	14		
22	男冬执勤服（带袷 式）	套	153	仿毛抗静电缎背哗叽，含量：涤64.5%、粘35%、导电纤维0.5%，经纬540*280根/10cm，纱支经纬：32S/2*16S，克重315g/m ² ，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-565-2009）执行。	 
23	女冬执勤服（带袷 式）	套	3		
24	男冬裤	条	860	仿毛抗静电缎背哗叽，含量：涤64.5%、粘35%、导电纤维0.5%，经纬540*280根/10cm，纱支经纬：32S/2*16S，克重315g/m ² ，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-565-2009）执行。	
25	女冬裤	条	165		

26	男警察雨衣	套	242	聚氨酯涂层雨衣布： 100 % 涤纶，83dtex/36F × 83dtex/72F，聚氨酯涂层，质量：120g/m²，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-392-2009）执行	
27	女警察雨衣	套	40		
28	※男夏战训服	套	286	精梳涤棉混纺格子布，（13tex × 2）× 28tex，涤 65%，棉 35%，密度：433 × 208 根/10cm，圆胸贴直径 8.5cm 用魔术贴粘贴于上衣左胸前口袋处，后背贴为“青岛特巡”字样 27cm × 6.5cm 用魔术贴粘贴于后背处。臂章为“辅警”字样，10.3cm × 9.4cm，用魔术贴粘贴于服装左袖外侧，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-XX-2011）执行，开标时样品需佩戴全套标识。	
29	女夏战训服	套	15		
30	男冬战训服	套	156	精梳涤棉混纺加厚格子布，（18tex × 2）× 28tex，涤 65%，棉 35%，密度：433 × 181 根/10cm，圆胸贴直径 8.5cm 用魔术贴粘贴于上衣左胸前口袋处，后背贴为“青岛特巡”字样 27cm × 6.5cm 用魔术贴粘贴于后背处。臂章为“辅警”字样，10.3cm × 9.4cm，用魔术贴粘贴于服装左袖外侧，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-XX-2011）执行。	
31	女冬战训服	套	3		

32	●男战训多功能服	套	160	精梳，棉涤混纺加厚格子布，涤 65% ， 棉 35% ， (18tex*2)*36tex， 密 度 433*181 根/10cm，样式参照《中华人民共和国公共安全行业标准》（GA-XX-2011）执行。	 
33	女战训多功能服	套	10		
34	※辅警男常服	套	506	涤纶 20%，粘胶 80%，单位面积质量：230g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装 男常服，辅警服装 女常服标准	 
35	辅警女常服	套	42	涤纶 20%，粘胶 80%，单位面积质量：230g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装 男常服，辅警服装 女常服标准	 

36	※辅警男 夏执勤服 (文职款)	件	981	99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/m ² 。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装文职夏执勤服标准	
37	辅警女夏 执勤服 (文职款)	件	291	99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/m ² 。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装文职夏执勤服标准	
38	※辅警男 长袖制式 衬衣(文 职款)	件	945	99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/m ² 。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装文职长袖制式衬衣标准	

39	辅警女长袖制式衬衣(文职款)	件	271	99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装文职长袖制式衬衣标准	
40	辅警男单裤(文职款)	条	973	异型聚酯纤维（含导电纤维）100%，单位面积质量：175g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装文职单裤标准	
41	辅警女单裤(文职款)	条	289	异型聚酯纤维（含导电纤维）100%，单位面积质量：175g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装文职单裤标准	

42	辅警男夏 执勤服 (勤务款)	件	3632	99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装勤务夏执勤服标准	
43	辅警女夏 执勤服 (勤务款)	件	252	99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装勤务夏执勤服标准	
44	辅警男长 袖制式衬 衣(勤务 款)	件	3270	99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装勤务长袖制式衬衣标准	

45	辅警女长袖制式衬衣(勤务款)	件	216	99.8%复合聚酯纤维，0.2%导电纤维，单位面积质量:170g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装勤务长袖制式衬衣标准	
46	※辅警男单裤(勤务款)	条	3461	82%复合聚酯弹性纤维，18%莱赛尔，单位面积质量：150g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装勤务单裤标准	

47	辅警女单裤(勤务款)	条	238	82%复合聚酯弹性纤维，18%莱赛尔，单位面积质量：150g/m²。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装勤务单裤标准	
48	※辅警男荧光黄多功能服	套	180	100D/72f×150D/144f，热熔聚氨酯膜复合。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装 多功能服标准	

49	辅警女荧光黄多功能服	套	7	100D/72f×150D/144f，热熔聚氨酯膜复合。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》 辅警服装 多功能服标准	
50	辅警男雨衣（荧光黄）	套	86	面层：100%聚酯纤维；中间层：聚氨酯微多孔涂层；里层：100%聚酯纤维。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》 辅警服装 雨衣标准	
51	辅警女雨衣（荧光黄）	套	2	面层：100%聚酯纤维；中间层：聚氨酯微多孔涂层；里层：100%聚酯纤维。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》 辅警服装 雨衣标准	

52	男长袖内穿衬衣	套	736	棉 60%，涤纶 40%，单位面积质量：130 g/m ² 。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装 内穿衬衣标准	
53	女长袖内穿衬衣	套	34	棉 60%，涤纶 40%，单位面积质量：130 g/m ² 。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装 内穿衬衣标准	
54	丝织胸徽	件	560	丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布、涤纶低弹丝经纱，75D，经密 107 根/cm；涤纶低弹丝纬纱，75D 白色有光丝，纬密 64 根/cm，质量要求：GB/T 14460；粘合衬：无纺粘合衬，40g/m²，质量要求：FZ/T 64009，粘合：热熔胶片，厚 0.1mm；搭扣带：粘扣带钩面，质量要求：GA732； 锁边线面线，涤纶低弹丝，100D，质量要求：GB/T 14460，锁边线底线：涤纶缝纫线，11.8 tex×3，质量要求：GB/T 6836。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰 丝织胸徽标准	

55	丝织警号	件	560	丝织版面：涤纶低弹丝提花机织布、涤纶低弹丝经纱，75D，经密 107 根/cm；涤纶低弹丝纬纱，75D 白色有光丝，纬密 64 根/cm，质量要求：GB/T 14460；粘合衬：无纺粘合衬，40g/m²，质量要求：FZ/T 64009，粘合：热熔胶片，厚 0.1mm；搭扣带：粘扣带钩面，质量要求：GA732； 锁边线面线，涤纶低弹丝，100D，质量要求：GB/T 14460，锁边线底线：涤纶缝纫线，11.8 tex×3，质量要求：GB/T 6836。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰丝织号牌标准	
56	战训腰带	条	77	带体：涤纶阻燃机织带，对插式插扣，三道梁：尼龙 6 或聚甲醛。参照《中华人民共和国公共安全行业标准》警用服饰特警战训腰带执行标准。	
57	套式肩章	付	400	版面经纬纱：涤纶低弹丝提花机织布，材料规格：75D 与版面粘合：白色机织热熔粘合衬布，60g/m² 与 EVA 热熔胶片粘合：白色机织树脂衬布，210g/m²。 与机织热熔粘合衬布、机织树脂衬布粘合：EVA 热熔胶片，厚 0.1mm； 锁边线面线：涤纶低弹丝，150D，质量要求：FZ/T 54005；锁边线底线、中缝缝纫：涤纶缝纫线，11.8 tex×3，质量要求：GB/T 6836。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰套式肩章标准	 a) 正面  b) 背面

58	硬式肩章	付	280	版面：粘胶长丝织带，材料规格：经纱：涤纶长丝双股纱 29 tex×2、19.5 tex×2 交并，纬纱：粘胶长丝 150 D。 与版面粘合：黑色机织热熔粘合衬布，250 g/m²（含胶粒） 与底布粘合：黑色机织树脂衬布，210 g/m²。 与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合：EVA 热熔胶片，厚 0.2 mm； 塑料衬板：黑色聚乙烯片，厚 1.0 mm；底布：涤纶绸，70 dtex FDY / 81 dtex DT； 衬带：涤纶丝织带，100 D，宽 9 mm 厚 0.35 mm~0.55 mm； 缝纫：涤纶缝纫线，11.8 tex×3。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰硬式肩章标准	 a) 正面  b) 背面
59	金属胸徽	个	440	胸徽体：锌合金，材料规格：YZZnAl4A，质量要求：GB/T 13818； 锁扣体：锁扣体组件，材料规格：13mm，质量要求：按标样； 锁扣钉：黄铜线，材料规格：H62，质量要求：GB/T 21652； 白色文字图案及蓝色衬地：白色、蓝色涂料，质量要求：按标样； 牌面树脂：聚甲基丙烯酸甲酯，无色透明片材，质量要求：按标样。 执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰 金属胸徽标准	
60	金属胸号	个	280	号牌体：锌合金，材料规格：YZZnAl4A，质量要求：GB/T 13818； 锁扣体：锁扣体组件，材料规格：Φ13mm，质量要求：按标样； 锁扣钉：黄铜线，材料规格：H62，质量要求：GB/T 21652；	 a) 正面  b) 背面

				白色文字图案及蓝色衬地：白色、蓝色涂料，质量要求：按标样； 牌面树脂：聚甲基丙烯酸甲酯，无色透明片材，质量要求：按标样； 执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰 金属号牌标准	
61	白色外腰带	条	150	钎盖、钎框：锌合金 ZZnAID4-3A，带体：牛皮贴膜皮革，83.5 ± 0.2，二型，垫革、装饰拌、带篦：牛皮贴膜皮革 81.5-2.0。参照 GA291-2001 警用服饰外腰带标准	
62	半指手套	付	809	山羊皮手套革，厚 0.7mm-0.8mm。参照特警半指手套标准执行。	
63	棉手套	付	2154	1、手套标准：按照 QB/T1617-92《氨纶手套》技术要求执行。 2、手套面料：外层背面、手套口调节袢为涤纶低弹布 140g/m²，掌面为防滑颗粒布：PVC 点塑横向 56 目/10cm，PVC 点塑纵向 30 目/10cm。其他材料：里层复合摇粒绒 320g/m²，塑料调节扣内径 2 和 1.5，手心收缩袢为三档扣	
64	防滑棉手套	付	2665	1、手套标准：按照 QB/T1617-92《氨纶手套》技术要求执行。 2、防滑颗粒布：PVC 点塑横向 56 目/10cm，PVC 点塑纵向 30 目/10cm	

65	针织白手套	付	1659	执行标准：按照 QB/T1617-92《氨纶手套》技术面料：涤纶低弹布 100%涤纶。	
66	辅警男反光背心	件	251	荧光网眼布为 300D/96f×2（FDY）聚酯长丝经编布，网眼形状为六角形。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装 反光背心标准	
67	辅警女反光背心	件	23	荧光网眼布为 300D/96f×2（FDY）聚酯长丝经编布，网眼形状为六角形。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服装 反光背心标准	
68	辅警领花（金属）	副	280	领花体：锌合金，材料规格：YZZnAl4A，质量要求：GB/T 13818； 螺钉：黄铜线，材料规格：H62，质量要求：GB/T 21652； 螺母：铅黄铜棒，材料规格：HPb 59-1，质量要求：GB/T 4423。 执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰 金属领花标准	

69	辅警软式肩章	副	5146	版面：涤纶低弹丝提花机织布，材料规格：75D 与版面粘合\穿衬衬布：黑色机织热熔粘合衬布，250 g/m²（含胶粒） 与底布粘合\穿衬衬布：黑色机织树脂衬布，210g/m²。 与热熔粘合衬、塑料衬板、机织树脂衬粘合：EVA 热熔胶片，厚 0.2 mm； 塑料衬板：黑色聚乙烯片，厚 0.7mm；底布、穿衬面、穿衬里：涤纶绸，70 dtex FDY / 81 dtex DT；缝纫：涤纶缝纫线，11.8 tex×3。 肩章板与穿衬扣合：四件子母扣，Φ1514 黑色注塑扣面，执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰 硬式肩章标准，质量要求按标样，侧掀强力：15 N~25 N 扣面图案应符合 GA 281 的规定。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰软式肩章标准	 a) 正面  b) 背面
70	辅警领带	条	889	涤纶低弹丝：经纱 56 dtex（50D）密度 114 根/cm，纬纱：84 dtex（75D），密度 57 根/cm，质量要求：GB/T 14460；衬布：涤纶拉绒布，100%涤纶短纤维，350 g/m²，GB/T 17253。 里布：防静电涤纶长丝斜纹绸，经纱 84 dtex/48f（FDY）+20 dtex 导电丝，纬纱 84 dtex/48f（FDY），单位面积质量 ≥ 75 g/m²，质量要求：GA359； 领结软垫片：软质聚氯乙烯片，厚 0.5 mm，质量要求：GB/T 3830，拉链：螺旋拉链 3 号，质量要求：GA729；领带托、铆钉：聚乙烯；保险扣：聚乙烯，对插式；	  领带

				产品名称标志：20 mm×30 mm； 产品维护标签：12 mm×24 mm 手缝线：锦丝缝纫线，133 dtex×2，质量要求：FZ/T 63008， 缝纫线：涤纶缝纫线：11.8 tex×3，质量要求：GB/T 6836， 执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰 领带标准	
71	辅警内腰带	条	3071	带体：黑色移膜牛皮革，一级，双层，质量要求：QB/T 2288； 钎扣主体：锌合金，YZZnAl4A，质量要求：GB/T13818；带体侧边涂覆：黑色边油，聚氨酯或聚氯乙烯等树脂；带体缝纫：涤纶缝纫线，黑色 19.7 tex×2，质量要求：GB/T 6836； 带齿：尼龙，黑色。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰 内腰带标准	
72	辅警执勤腰带	条	3520	带体：高强弹力机织带，390 D 涤纶长丝，经线：1800 根，纬线：4 根，橡胶筋 37R×200 根，宽 40 mm，厚 3.5 mm，质量要求：GB/T 16604 及标样； 钎扣：压铸锌合金，YZZnAl4A，质量要求：GB/T13818；螺钉：不锈钢，304，质量要求：GB/T 4240；带箍：松紧带，宽 20 mm，厚 2.2 mm，质量要求：FZ/T 63006 及标样。标签布：15 mm×20 mm。机织带体缝纫：高强涤纶长丝缝纫线 250 D×3，带箍缝纫：高强涤纶长丝缝纫线，210D×3，质量要求：FZ/T 63012；钎扣表面保护漆：丙烯酸聚氨酯清漆，II 型 外用面漆 2 类，质量要求：HG/T 2454。执行《中华人民共和国公共安全行业标准》辅警服饰 执勤腰带标准	

73	辅警领带夹	枚	1460	1、领带夹须经镀镍、镀装饰铬处理。2、经电镀后，国徽图案衬地涂大红色氨基烘干磁漆，盾牌衬地涂深蓝色氨基烘干磁漆，干燥后再涂透明树脂漆。按照《中华人民共和国公共安全行业标准》警用服饰领带夹（草案）标准	
74	夏袜	双	4670	袜体：18.5tex 精梳棉纤维+20D 氨纶包缠丝。袜头袜跟：18.5tex 精梳棉纤维+20D 氨纶包缠丝+40D 锦纶丝。袜口：18.5tex 精梳棉纤维+120# 锦包胶丝。提花标志：68D×2 锦纶丝.按照《中华人民共和国公共安全行业标准》警用服饰 夏袜（草案）标准	
75	冬袜	双	4378	袜体：18.5tex 精梳棉纤维+20D 氨纶包缠丝。袜头袜跟：18.5tex 精梳棉纤维+20D 氨纶包缠丝+40D 锦纶丝。袜口：18.5tex 精梳棉纤维+120# 锦包胶丝。提花标志：68D×2 锦纶丝.按照《中华人民共和国公共安全行业标准》警用服饰 冬袜（草案）标准	

76	男长袖圆领棉 T 恤	件	2320	面料要求：J40S/1+20D 精梳全棉拉架平纹布，纤维含量：95%棉，5%氨纶，平方米重量：170g/m²±10g/m²，颜色为藏蓝色。领口罗纹采用规格 167dtex 涤纶低弹丝的配色涤纶罗纹。按照《中华人民共和国公共安全行业标准》（警服特警战训长、短袖 T 恤衫）	 ●长袖圆领针织 T 恤衫
77	女长袖圆领棉 T 恤	件	253	面料要求：J40S/1+20D 精梳全棉拉架平纹布，纤维含量：95%棉，5%氨纶，平方米重量：170g/m²±10g/m²，颜色为藏蓝色。领口罗纹采用规格 167dtex 涤纶低弹丝的配色涤纶罗纹。按照《中华人民共和国公共安全行业标准》（警服特警战训长、短袖 T 恤衫）	 ●长袖圆领针织 T 恤衫
78	男圆领毛衣	套	617	精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N.m×2），羊毛 70%，腈纶 30%，丝光整理，按 GA764—2008 技术标准生产。	

79	女圆领毛衣裤	套	32	精梳毛丝光针织绒线，210dtex×2（48N.m×2），羊毛70%，腈纶30%，丝光整理，按GA764—2008技术标准生产。	
80	男短袖圆领T恤(单向导湿)	件	6039	单向导湿T恤材质要求：面料材质要求100%聚酯纤维，颜色为藏用蓝色。短袖面料克重要求140±5g,长袖面料克重180±10g。 1) 纵向芯吸高度：纵向芯吸高度≥200mm 2) 横向芯吸高度：横向芯吸高度≥190mm 3) 吸水率：吸水率≥340% 4) 蒸发速率：蒸发速率≥0.35g/h.按照《中华人民共和国公共安全行业标准》(警服短袖T恤衫(草案)标准)	
81	女短袖圆领T恤(单向导湿)	件	596	单向导湿T恤材质要求：面料材质要求100%聚酯纤维，颜色为藏用蓝色。短袖面料克重要求140±5g,长袖面料克重180±10g。 1) 纵向芯吸高度：纵向芯吸高度≥200mm 2) 横向芯吸高度：横向芯吸高度≥190mm 3) 吸水率：吸水率≥340% 4) 蒸发速率：蒸发速率≥0.35g/h.按照《中华人民共和国公共安全行业标准》(警服短袖T恤衫(草案)标准)	